


Montageausschnitt
panel cut out

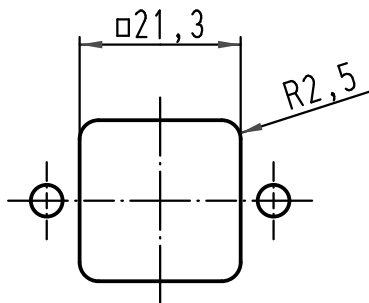

Lieferumfang:

range of delivery:

Gehäuse: Zinkdruckguß, schwarzverchromt

Dichtung: 2 O-Ringe

Einsatzbefestigungsschraube für IP 68

housing: zinc die-casting alloy, black chrom

sealing: 2 O-rings

Insertfixingscrew for IP 68

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1	Han 3HPR-agg-KV Anbaugeschäuse für Knebelverschluss/ housing bulkhead mounting for toggle locking system
		Detail.	16.04.10	Ho		
		Insp.		Sch		
		Stand.				
A			HARTING Electric GmbH & Co. KG		TB 09 40 003 0301	Blatt/ page
Mod.	Dat.	Name	D-32339 Espelkamp			
Sub. TB 09 40 003 0301 v. 04.02.98						